


THDOP - I

Tester HDO přijímačů



THDOP – I je provozní tester přijímačů HDO. Umožňuje rychlý test funkčnosti HDO přijímače přímo u zákazníka bez nutnosti demontáže. Podporuje všechny telegramy HDO (s výjimkou versacomu) a frekvence používané v ČR. Přístroj je napájen z vnitřního akumulátoru nebo externího adaptéru.

Průběh vysílání TLG:

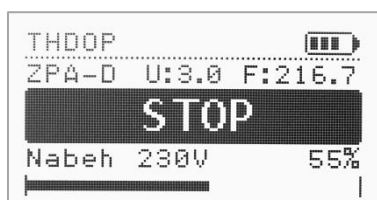

Náběh napájení Tstart



Vysílání TLG



Doběh napájení Tstop

Technické parametry:

Parametr	Popis
Podporované TLG	ZPA krátký / dlouhý, CEZ 50 krátký / dlouhý
Vysílané TLG	Vše ZAP / VYP; Tlg ZAP / VYP
Doba náběhu napájení Tstart	1 .. 120 s
Doba doběhu napájení Tstop	1 .. 120 s
Úroveň signálu HDO	0,1 .. 10,0 V; krok 0,1 V
Volitelná frekvence HDO	167,0 ... 1000,0 Hz; krok 0,1 Hz
Výstupní výkon	Max. 12 VA; max. 2 W (dle EN 62054-11)
Ochrana výstupu	Zkrat, přetížení
Napájení	2 × Li-Ion články / Externí adaptér 12 VDC
Výdrž akumulátorů	Li-Ion akumulátory > 8 h
Rozměry přístroje	98 × 185 × 42 mm (š x v x h)
Provozní teplota	0 ... 40 °C
Hmotnost	450 g (včetně akumulátorů)
Elektrická bezpečnost / EMC	EN 61010-1; EN 61326-1

